

ПАСПОРТ



Конвеєр телескопічний самохідний на гусеничному ході TELESTACK TCL 531

Виробник та місце знаходження	Telestack LTD
Рік виготовлення	2014
Вид устаткування	Конвеєр телескопічний самохідний на гусеничному ході
Модель	TCL-531
Серійний номер	22-0017-1214
Місце знаходження	Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард



Призначення та використання	Складання запасів з вторинних дробарок та екранів. Накопичення щебню, піску та гравію, мінеральних руд. Отримання подрібненого матеріалу та безпечного зберігання на території кар'єру. Робота в рамках мобільної системи на короткострокових та середньострокових проектах.
Стан	Обладнання перебуває у робочому стані







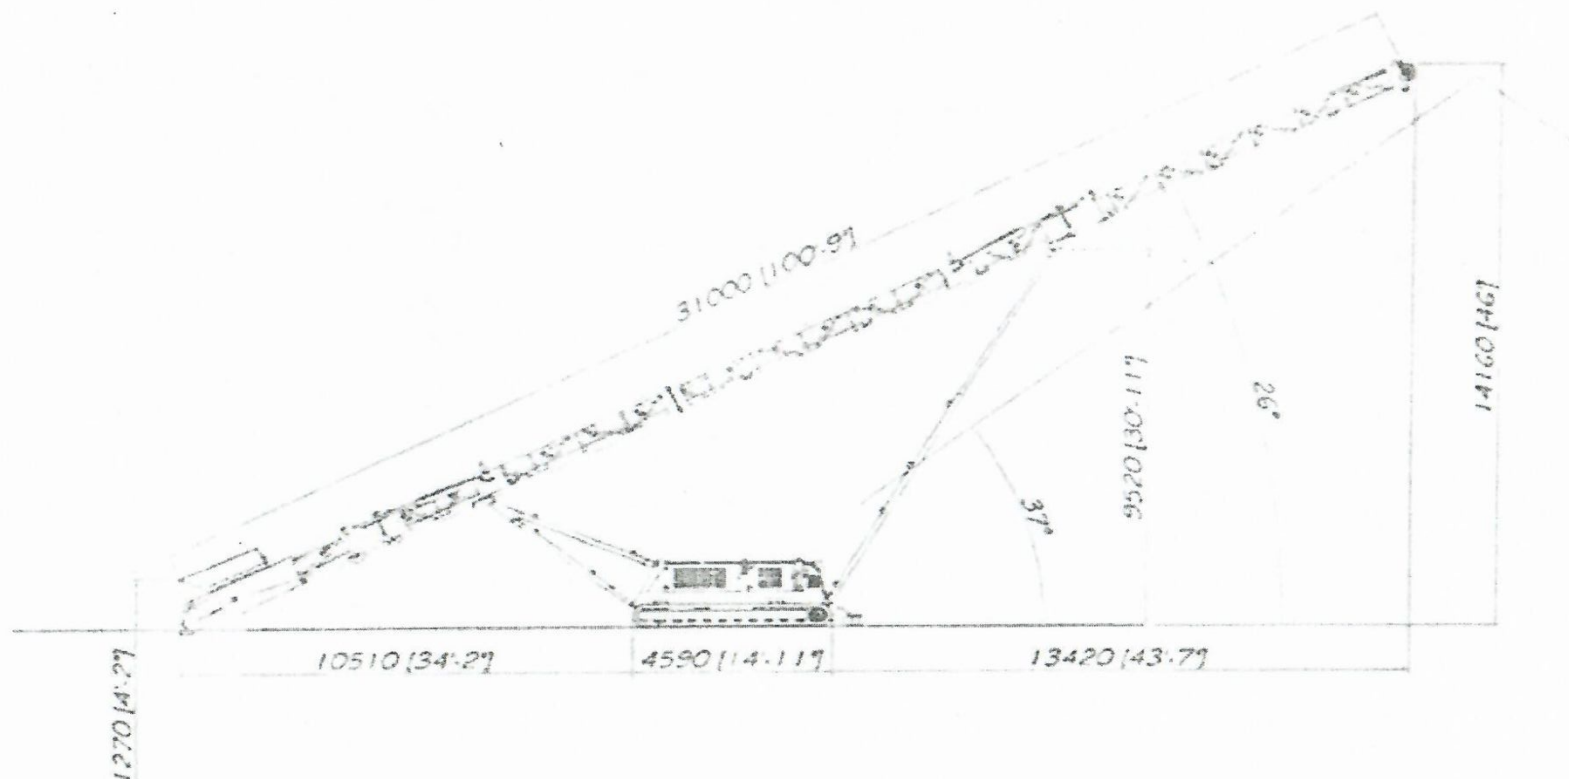


Рисунок 4 – Загальний вигляд та габаритні розміри машини в робочому положенні при частково висунутій секції конвеєра

Основні технічні дані та характеристики TELESTACK TCL 531

Характеристики/параметри	Опис
Основна довжина конвеєра (між осями барабанів), м.	31,0
Робоча довжина конвеєра (при куті нахилу висунутої телескопічної секції 19°), м	30,4
Максимальна висота (при куті нахилу висунутої телескопічної секції 19°), м	12,28
Робоча ширина, м	2,9
Ширина операції, м	4,5
Транспортні габарити, м:	
Довжина	17,64
Ширина	2,9
Висота	4,15
Загальна вага устаткування	30 300
Керування	3 пульта
Завантажувальний бункер:	
Форма	Конус
Призначення	Направляє сировину з завантажувального пристрою на центральну частину конвеєрної стрічки з постійною і стабільною швидкістю

Основні технічні дані та характеристики TELESTACK TCL 531

Зворотній ролик:	
Призначення	Використовується для підтримки навантаженої стрічки
Розташування	Встановлений з нижньої сторони конвеєра
Діаметр, мм	152
Рама основного конвеєра:	
Будова	Решітчаста конструкція
Матеріал	Кутник
Конвеєрна стрічка:	
Тип	EP500
Ширина, мм	1000
Привід конвеєра:	
Привід	Гідравлічний
Скребок стрічки:	
Матеріал	Гума/пластик
Ширина, мм	1000
Ширина шипів, мм	650
Головний привід:	
Тип приводу	Дизельний двигун
Модель	CAT 4,4
Охолодження	Водяне
Потужність, кВт	75,4