

Для встановлення антен до димової труби закріплені трубостійки, виготовлені з труб сталевих електрозварних прямошовних. Кріплення існуючого обладнання і прокладка фідерів по конструкції стовбура цегляної димової труби виконана штатними деталями та виробами.

Фактично встановлене та проектне обладнання наведено в табл. 6.1

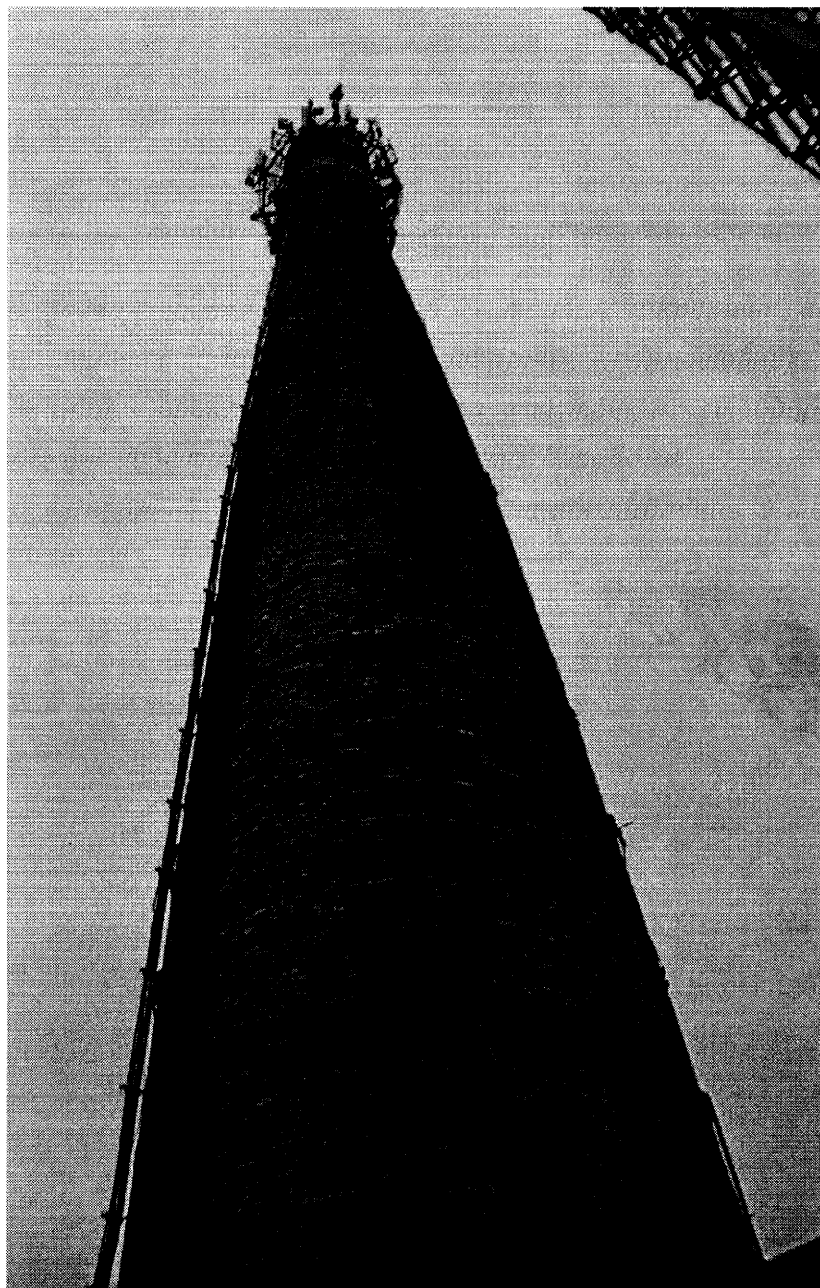


Фото 1. Загальний вигляд цегляної димової труби з встановленим обладнанням. По всій висоті стінки труби стягнуті хомутами зі смугової сталі.

Інв. № орг.	Підпис і дата	Зач. інв. №							Арк.
								UB0808-TO	6
Зам.	Кільк.	Аркуш	№	Підп.	Дата				