


III. Технические требования

II. Габаритные размеры

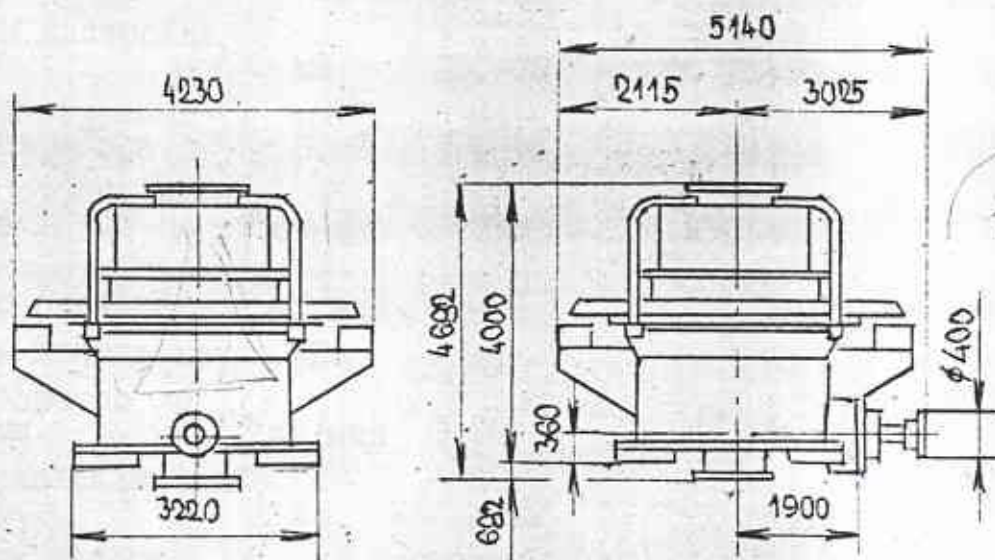

I2. Производительность дробилки

исполнение дробилки	загруз. щель мм	производительность в м ³ /ч при разгрузочной щели:							
		5	10	15	20	30	40	50	60
крупное	350	-	-	-	-	380	480	580	630
среднее	275	-	135	170	210	370	-	-	-
мелкое	130	80	160	240	-	-	-	-	-

Указанная производительность действительна при условиях, указанных в пунктах I7 и I8.

а/м. 1/86 Н

13. Технические данные

		исполнение дробилки		
		крупное	среднее	мелкое
макс. размер материала на входе	мм	320x320x500	250x250x400	110x110x200
диапазон настройки щели	мм	30-63	¹⁵ а/ 10-30	5-15
объем приведенный к валу перебора	кгм ² Н.м2	120,4 4820	120,4 4820	120,4 4820
число оборотов вала перебора	об/мин ⁻¹	495 485	495 485	495 485
число оборотов эксцентричного стакана	об/мин	218	218	218
мощность двигателя	кВт	250	250	315
число оборотов двигателя	об/мин	485	485	485
объем бака смазочной станции	л	2000	2000	2000
параметры насоса смазочной станции:				
- производительность	л/мин	158	158	158
- давление	МПа	0,5	0,5	0,5
- потр. мощность двигателя	кВт	5,5	5,5	5,5
- число оборотов двигателя	об/мин	1450	1450	1450
- направление вращения		правое	правое	правое
мощность нагревательных элементов	кВт	11	11	11
водяной охладитель	м ²	20	20	20
объем бака напорной станции	дм ³	220	220	220
параметры насоса напорной станции:				
- производительность	дм ³ /мин	11	11	11
- давление	МПа	16	16	16
- число оборотов двигателя	об/мин	1430	1430	1430
масса дробилки	кг	82 350,0	81 410,0	82 630,0
масса смаз. станции	кг	1 690,0	1 690,0	1 690,0
масса привода	кг	4 400,0	4 400,0	5 740,0
общая масса машины	кг	88 440,0 88 700,-	87 500,0 87 760,-	88 095,0 92 320,-