

Планами модернізації передбачено встановлення однієї спрямованої антени стільникового зв'язку та одного радіоблоку.

Кріплення антен та обладнання планується за допомогою трубостійок, закріплених до існуючого майданчику обслуговування.

Об'єкт має необхідне кольорове та світлове маркування, що у відповідності до вимог положення №401 "Про використання повітряного простору України", має запобігати створенню загрози безпеці повітряного руху.

Загальний вигляд споруди наведено на рис. 1. Креслення антенної опори базової станції наведені в додатку 8.2.

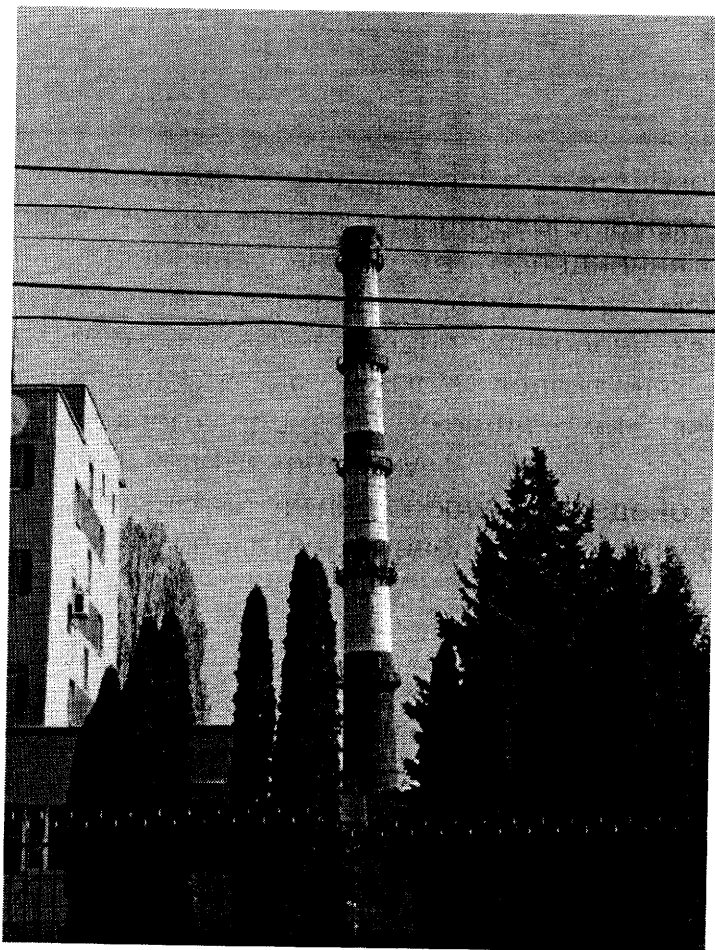


Рис. 1. Загальний вигляд залізобетонного димаря, який знаходиться по вул. 600-річчя, 13 в м. Вінниця, і служить основою для обладнання базової станції стільникового зв'язку UB 0907.

2.3 Конструктивна характеристика

Фундамент. Залізобетонний стовпчастий.

Ствол димаря. Ствол – кільцевого змінного перерізу, виконаний з монолітного залізобетону. Діаметр димаря в основі складає 8,3м, діаметр оголовку – 5,0м. Ствол димаря виконаний з встановленими металевими кільцевими площадками обслуговування в п'яти рівнях.

Майданчики обслуговування. Зварні конструкції з сталевого кутового та круглого прокату, встановлені на радіально розташовані консолі з кутового прокату на відмітках +22,0; +40,0; +58,0; 76,0; +94,0 та закріплені до встановлених у тілі ствола димаря закладних деталей.

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.						Лист
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	UB 0907		5