

ПАСПОРТ



Конвеєр телескопічний самохідний на гусеничному ході TELESTACK TC 521

Виробник та місце знаходження	Telestack LTD
Рік виготовлення	2014
Вид устаткування	Конвеєр телескопічний самохідний на гусеничному ході
Модель	TC-521
Серійний номер	17-09741014
Місце знаходження	Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард



Призначення та використання	Складання запасів з вторинних дробарок та екранів. Накопичення щебню, піску та гравію, мінеральних руд. Отримання подрібненого матеріалу та безпечного зберігання на території кар'єру. Робота в рамках мобільної системи на короткострокових та середньострокових проектах.
Стан	Обладнання перебуває у робочому стані

Фото TELESTACK TC 521



Фото TELESTACK TC 521





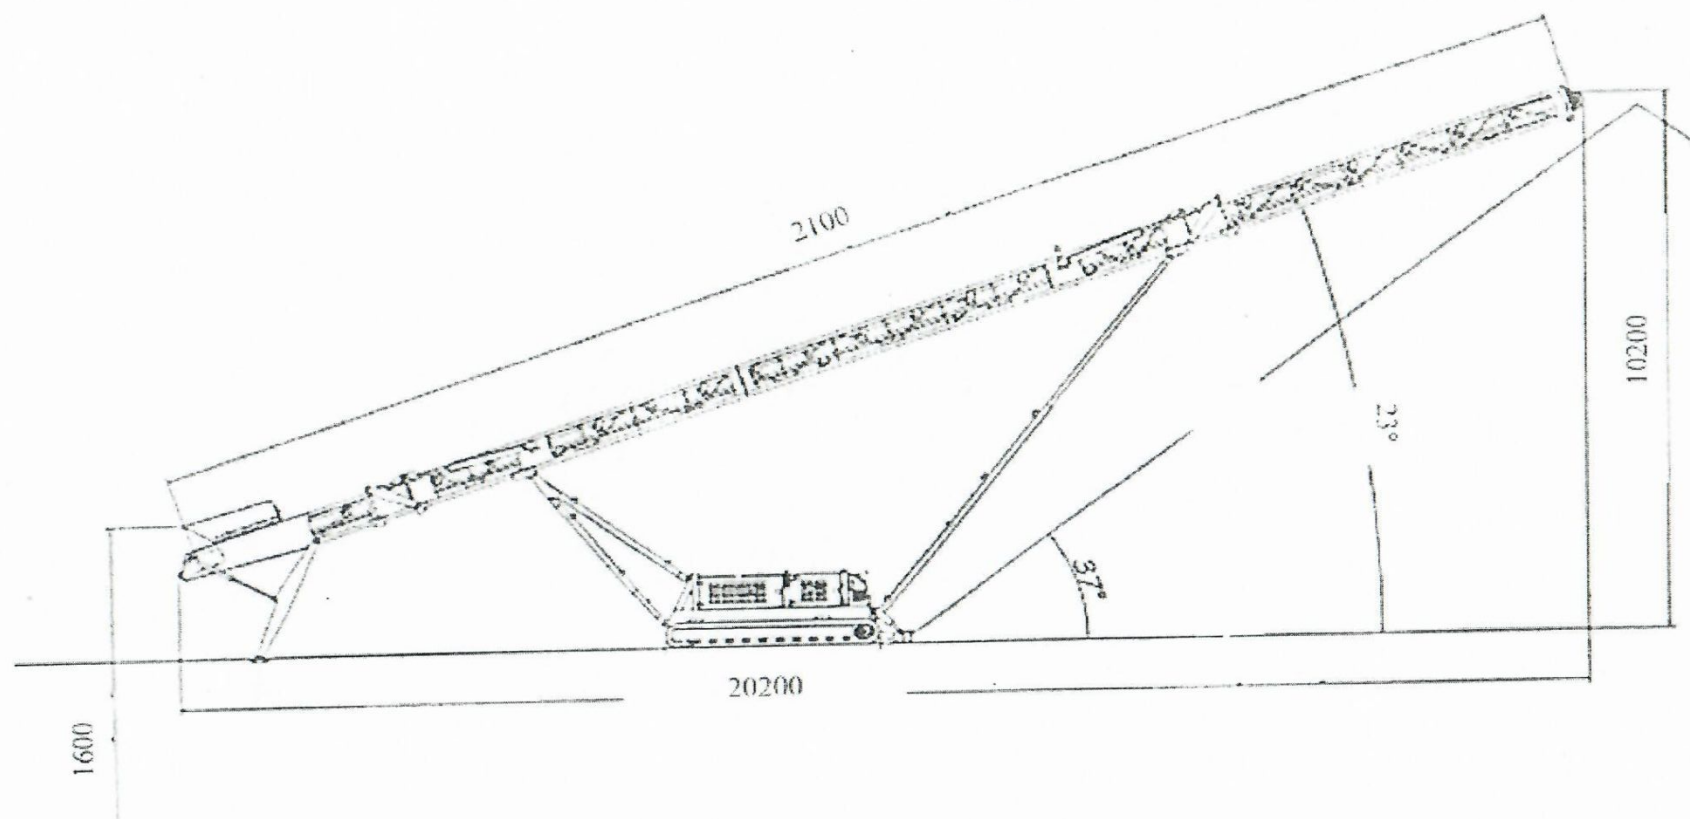


Рисунок 1 – Загальний вигляд та габаритні розміри машини в робочому положенні при повністю висунутій секції конвеєра

Основні технічні дані та характеристики TELESTACK TS 542

Характеристики/параметри	Опис
Основна довжина конвеєра (між осями барабанів), м.	21,0
Робоча довжина конвеєра (при куті нахилу висунутої телескопічної секції 23°), м	20,2
Максимальна висота (при куті нахилу висунутої телескопічної секції 23°), м	10,2
Висота подачі (найнижча позиція), м	1,6
Висота подачі (найвища позиція), м	3,9
Швидкість стрічки, м/с	2,0
Транспортні габарити, м:	
Довжина	20,2
Ширина	10,0
Висота	1,6
Загальна вага устаткування	15 000
Керування	3 пульта
Завантажувальний бункер:	
Форма	Конус
Призначення	Направляє сировину з завантажувального пристрою на центральну частину конвеєрної стрічки з постійною і стабільною швидкістю

Основні технічні дані та характеристики TELESTACK TC 521

Зворотній ролик:	
Призначення	Використовується для підтримки навантаженої стрічки
Розташування	Встановлений з нижньої сторони конвеєра
Діаметр, мм	152
Рама основного конвеєра:	
Будова	Решітчаста конструкція
Матеріал	Кутник
Конвеєрна стрічка:	
Тип	EP500
Ширина, мм	1000
Привід конвеєра:	
Привід	Гідравлічний
Виробник	Brevini, Італія
Тип	B2004210
Скребок стрічки:	
Матеріал	Гума/пластик
Ширина, мм	1000
Ширина шипів, мм	650
Головний привід:	
Тип приводу	Дизельний двигун
Об'єм	2,3
Кількість циліндрів	3
Потужність, кВт (кС)	20,1 (25)