


АВТОМАТИЧНА ЛІНІЯ КОМПЛЕКСНА АЛТК8Х5000

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ

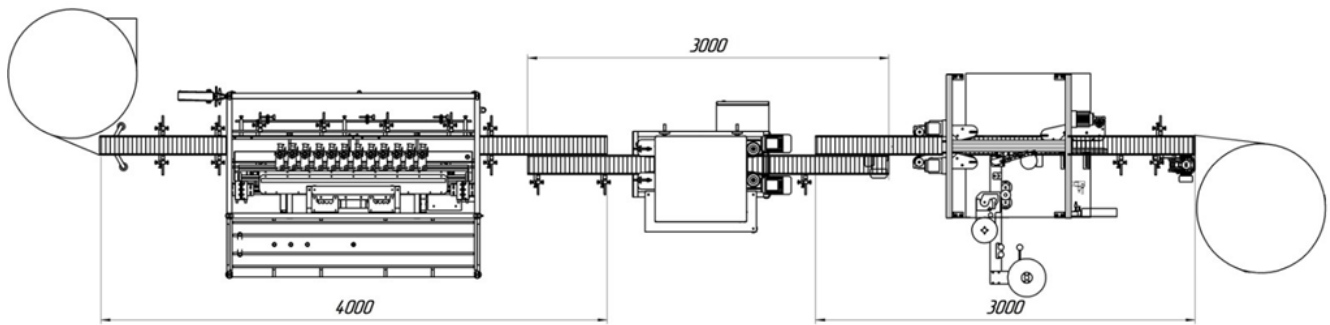

З можливістю фасування рідких, низьков'язких та пінних продуктів.

Комплектація:

- **Стол подающий СП1**
- **Блок розлива линейного типа:**
 - ☐ Рама
 - ☐ 4 м. транспортёра для подачи/отвода тары
 - ☐ Система отсекаателей
 - ☐ Бак накопительный под давлением
 - ☐ Мембранный насос
 - ☐ Сенсорная панель управления
 - ☐ Шкаф управления
- **Блок укупорки тары:**
 - ✓ Транспортер 3 м.
 - ✓ Шкаф управления
 - ✓ Сенсорная панель управления
- **Блок этикетировки:**
 - ☐ Шкаф управления
 - ☐ Транспортер 2м.
 - ☐ Аппликатор
 - ☐ Делитель потока для легкой тары
 - ☐ Механизм обкатки цилиндрической тары потокового типа

Технические характеристики оборудования

Способ дозирования	По времени
Диапазон регулировки дозы	от 50 до 5000 мл
Производительность доз/час	До 5500 (на воде при объеме дозы 50 мл) До 3000 (на воде при объеме дозы 250мл) До 2300 (на воде при объеме дозы 500 мл) До 2000 (на воде при объеме дозы 1000мл)
Точность дозирования АЛТК8х1000	±1-3% в зависимости от объема дозы
Рабочее давление сжатого воздуха	от6до8бар
Максимальный расход сжатого воздуха	до 700 л/мин
Потребляемая мощность	не более 4,5 кВт
Материал деталей, контактирующих с продуктом	• AISI304 (или AISI316) • PTFE FPM/NBR/EPDM
Обслуживающий персонал	3-4 оператора (в зависимости от комплектации линии)

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 066-33-23-001 або 068-946-09-07, Ірина